DESCRIZIONE SCOCCA:

MUSETTO: tubo al cromo molibdeno Ø32m

LONGHERONI: tubo al cromo molibdeno Ø3

TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo moli

TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo m

Ø32mm

PASSO: 1050mm

CONFIGURAZIONE STANDARD:

- KIT CARENATURE mod.507/508 col.NERO POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE mod.R6K B2-06
- IMPIANTO FRENO ANTERIORE mod.R6KZ B4-20
- ASSALE Ø50x1030mm - mod.T2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø50x90mm - UCH 6mm ALL-
- MOZZO ANTERIORE mod.KZ Ø42X80mm -
- MOZZO ANTERIORE PORTADISCO
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI - MAG
- PIANALE mod.KZ con ADESIVO INTREPID
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cr
- VOLANTE in ALCANTARA - 4 RAZZE
- PIANTONE STERZO - 490x28mm
- FUSELLI Ø25mm 10,25° mod.H1K KZ
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE -
- PEDALI in ACCIAIO CROMATO
- LEVA CAMBIO in ACCIAIO CROMATO

ESCAPE KZ

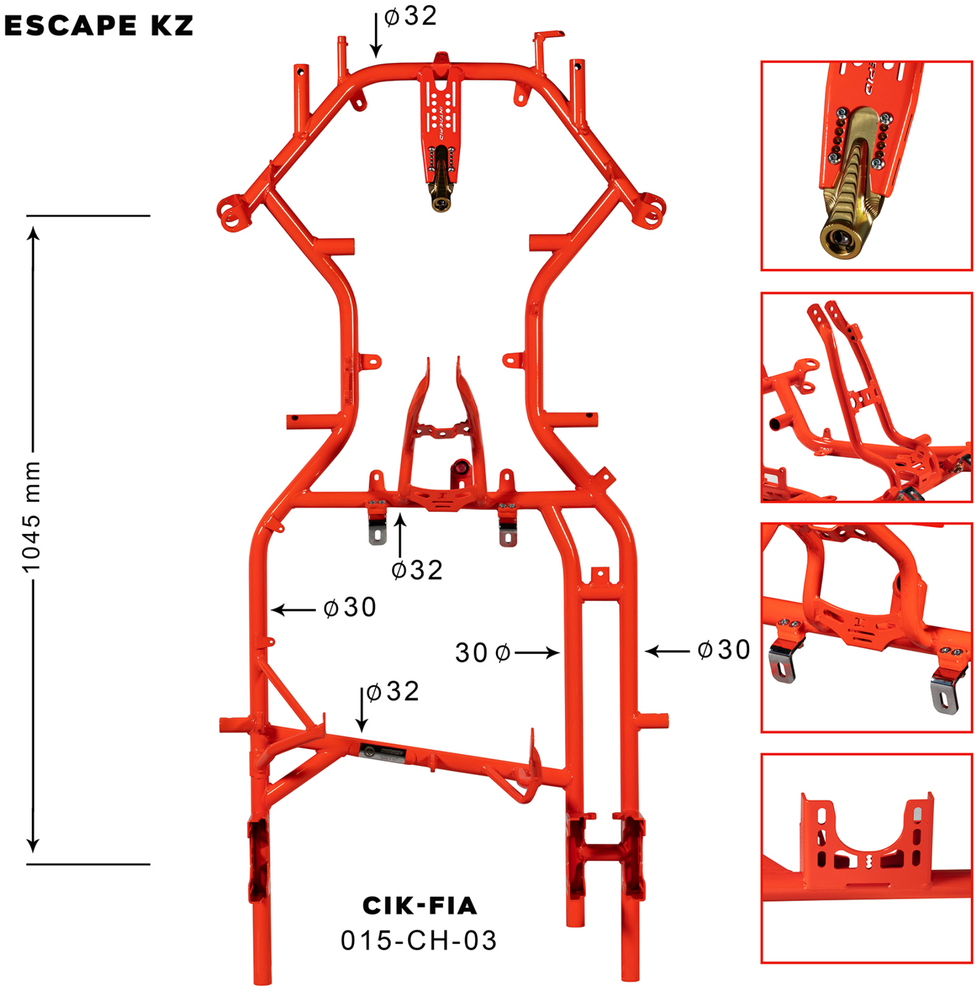

CIK-FIA
015-CH-03

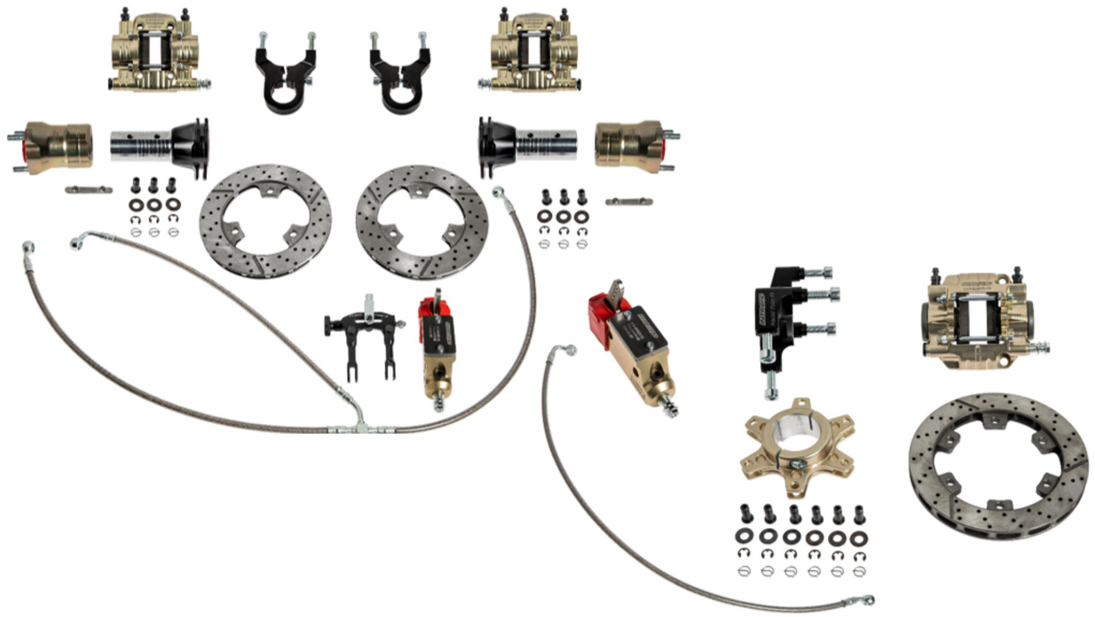

IMPIANTO FRENO

dettagli